



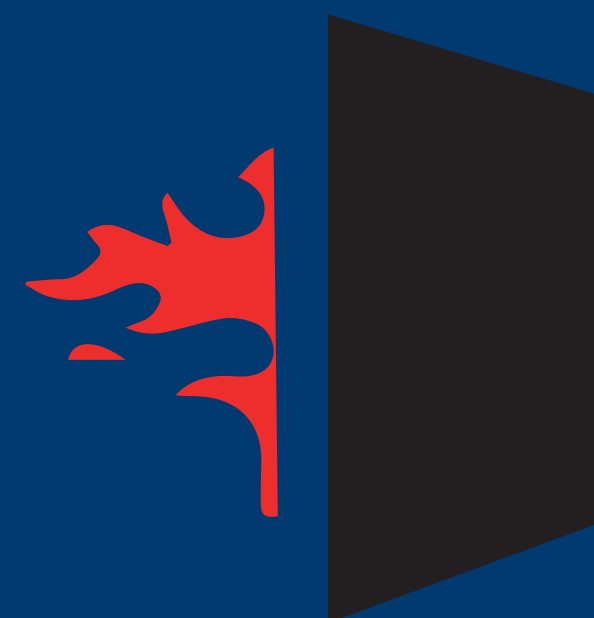

DORWIN
CORTAFUEGO

Catálogo 2023

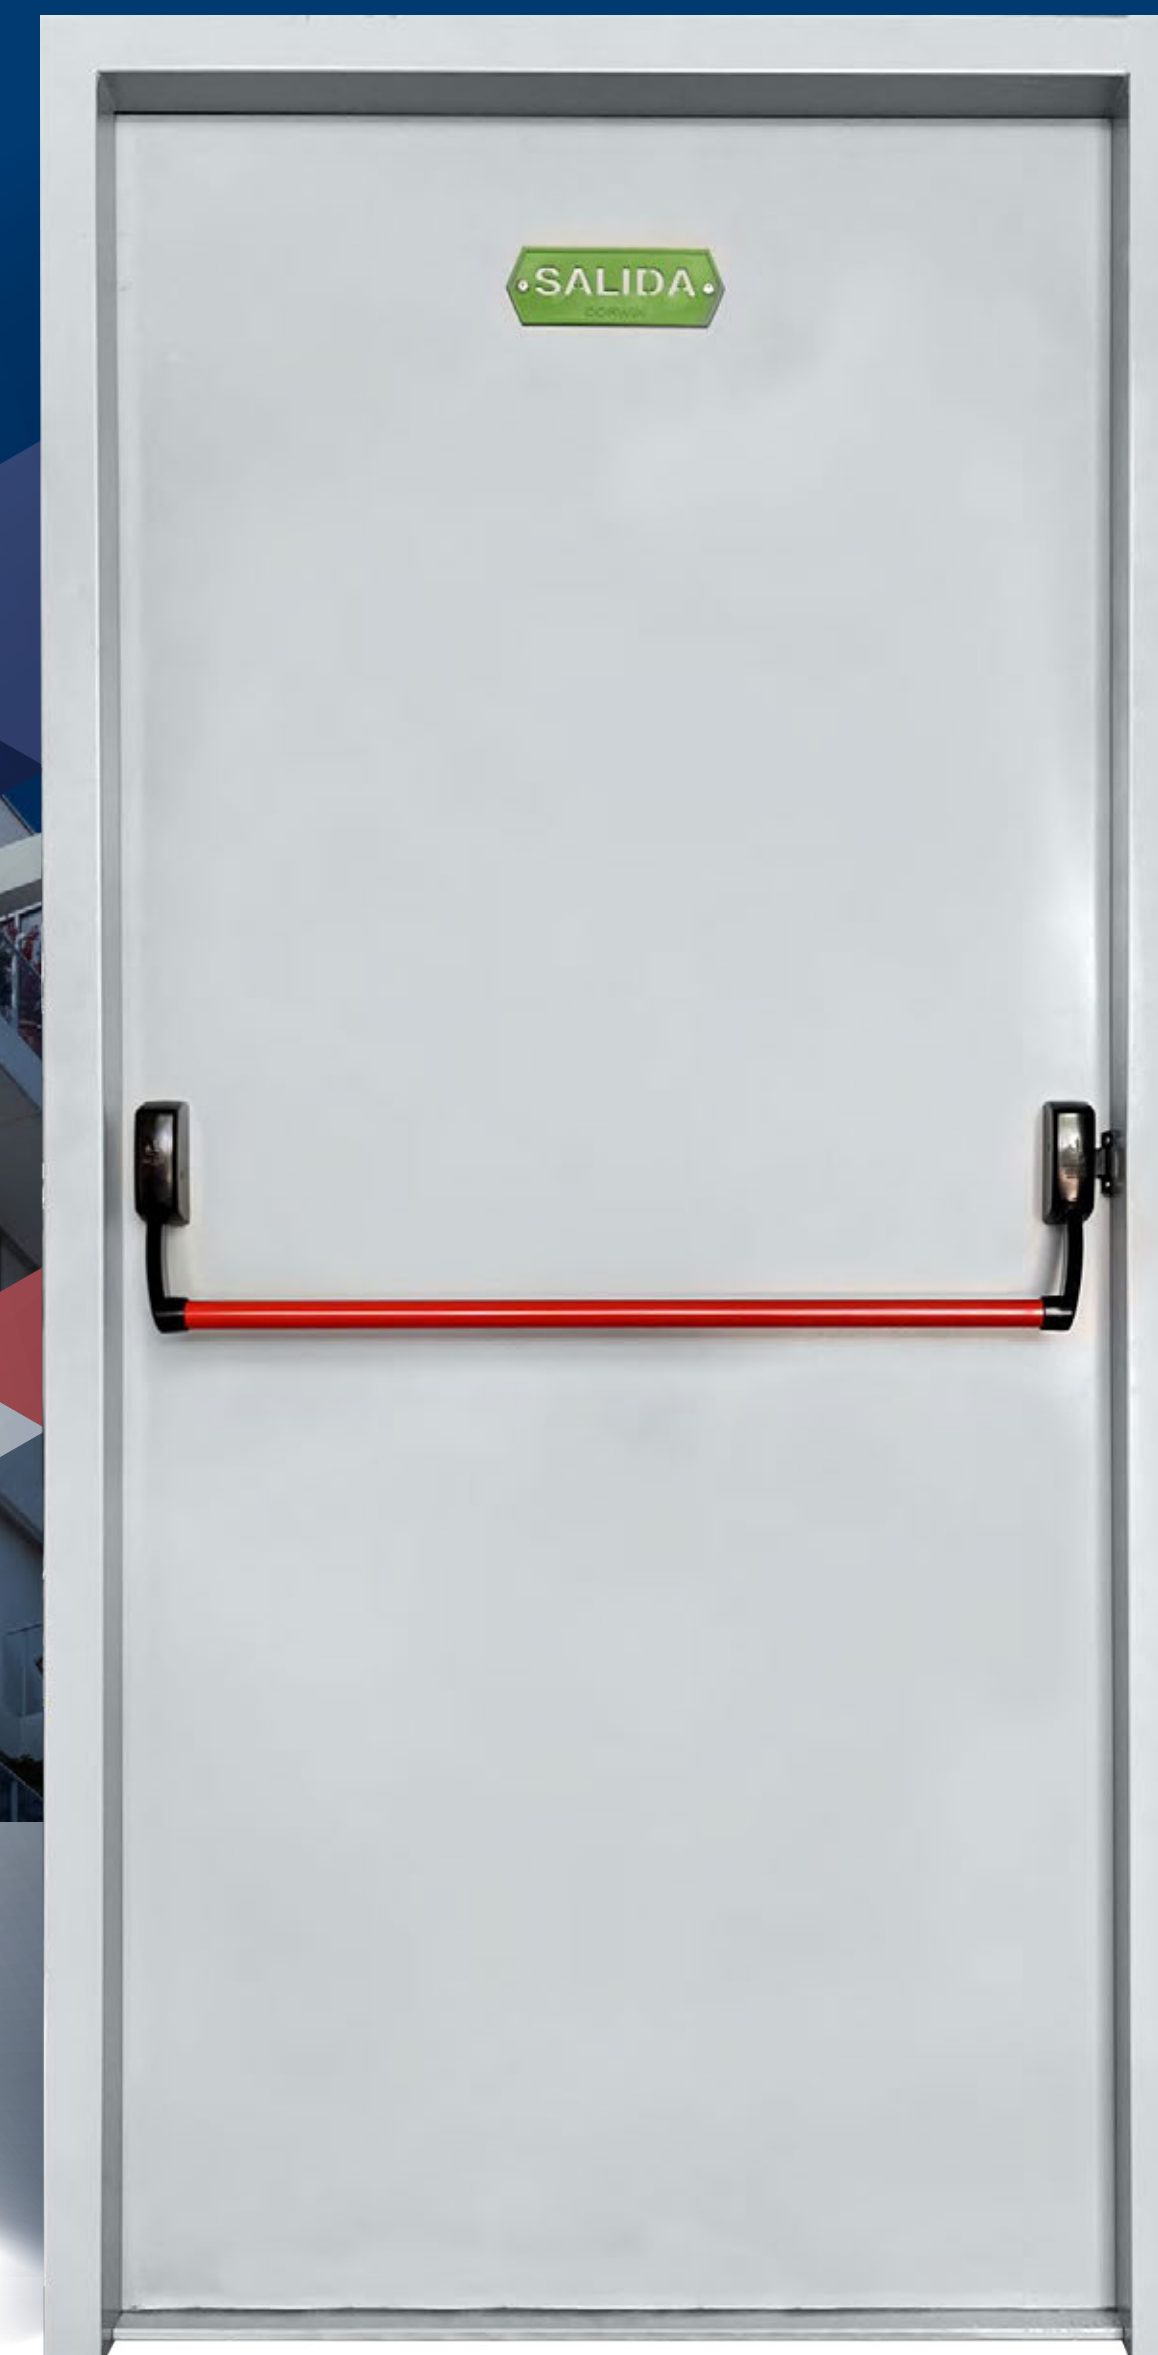

ÍNDICE

Certificaciones	03
Nuestra Historia	04
Línea FR 30	05
Línea FR 60	07
Línea FR 90	09
Diseños a Medida	10
Línea Doble Chapa Estándar & a Medida	11
Línea Bomberos	13



NUESTRA HISTORIA

Somos DORWIN, una empresa argentina que desde 2002 es pionera en Puertas y Portones Cortafuego.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos logrado 13 certificaciones INTI en puertas y portones. Con más de 20 años de experiencia en el rubro estamos consolidados como marca líder en el mercado de las puertas cortafuego (FR30, FR60 y FR90). Nuestro mayor volumen de fabricación está abocado a puertas INTI, pero también contamos con otras dos líneas de productos.

Línea Bomberos: son productos certificados por la Superintendencia Federal de Bomberos y por el Laboratorio de Acústica y Luminotécnica (LAL).

Línea doble chapa standard y a medida.

En el año 2019 los fundadores de DORWIN deciden retirarse y venden la compañía a una empresa del mismo rubro con más de 70 años de vida llamada HIERROMAS. En ese momento DORWIN toma un impulso comercial debido a la sinergia entre las dos empresas.


DORWIN continua con el mismo principio que supieron implantar sus fundadores: "Fabricar la mejor puerta Cortafuego del mercado a un excelente costo". DORWIN tomo una impronta más moderna, ágil y versátil que es justamente lo que el mercado actual de las aberturas requiere. Gracias a la calidad de sus productos y a este a upgrade comercial DORWIN se incorporó como proveedor de las principales constructoras de nuestro país.

Nuestras fortalezas son:

- *Alta calidad en todos los productos.*
- *Excelencia en materiales y métodos de fabricación.*
- *Certificaciones y homologaciones de los más altos estándares.*
- *Amplia variedad en modelos y todo tipo de medidas.*

Somos los primeros en contar con una puerta revestida en madera en ambas caras (interior y exterior) con Certificación Cortafuego del INTI y seguimos incorporando innovación tanto en diseño como en prestaciones de nuestros productos. Por ultimo queremos destacar que contamos con el equipo comercial y técnico capacitado para brindarle el mejor asesoramiento y un servicio de post venta.

Gracias por confiar en DORWIN.

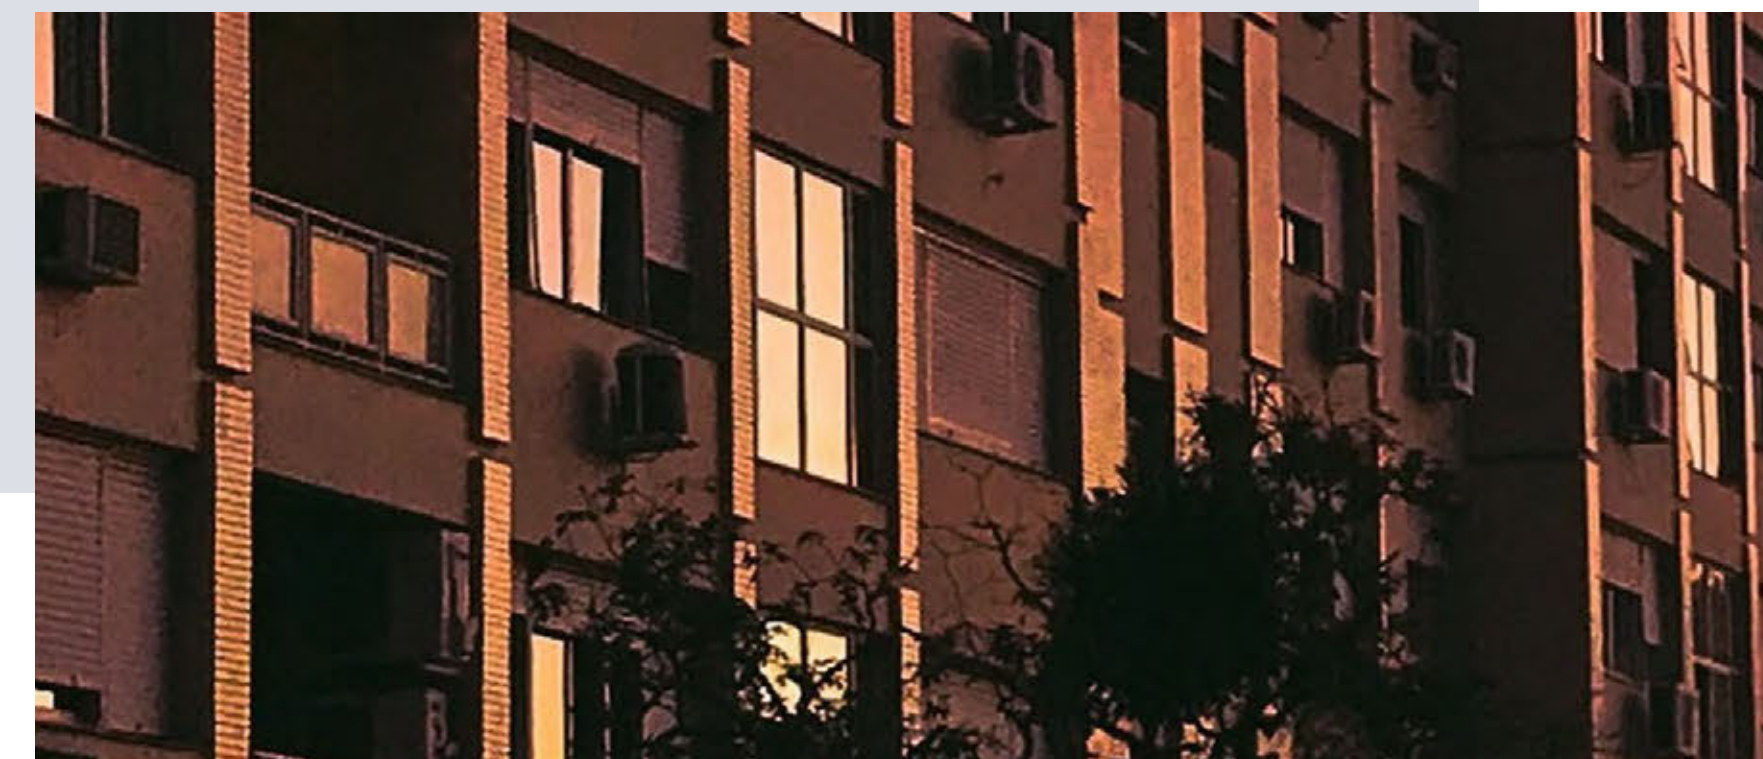

CERTIFICACIONES

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO FR30
APROB. INTI OT N° 11854
FECHA 09/01/2006 0,90X2MTS.

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO FR90
APROB. INTI OT N° 12778
FECHA 22/06/2006 0,90X2MTS.

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO FR60
APROB. INTI OT N° 12779
FECHA 14/11/2006 REVESTIDA

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO FR60
APROB. INTI OT N° 14976
FECHA 14/11/2007 0,95X2MTS

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO FR30
APROB. INTI OT N° 16693
FECHA 23/12/2008 SEGURIDAD

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO FR60
APROB. INTI OT N° 17825
FECHA 19/08/2009 P.DOBLE 1 CARA.

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO FR30
APROB. INTI OT N° 18002
FECHA 23/01/2010 ANCHO 1MTS

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO FR60
APROB. INTI OT N° 18119
FECHA 16/07/2010 P.DOBLE 2 CARAS.

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO FR30
APROB. INTI OT N° 19490
FECHA 011/11/2010 ANCHO 1,10MTS.

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO FR30
APROB. INTI OT N° 19745
FECHA 11/11/2010 VENTILACION

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO FR30
APROB. INTI OT N° 20855
FECHA 15/05/2013 ALTO 2,20MTS.

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO FR60
APROB. INTI OT N° 21503
FECHA 30/05/2013 BUÑA

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO FR30
APROB. INTI OT N° 22082
FECHA 18/03/2013 1,10X2,20MTS.

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO 120
APROB. BOMBEROS OT N° 755-43-000035
FECHA 02/06/1996

PUERTA ACÚSTICA
APROB. LAB. DE ACÚSTICA Y LUMINOTECNIA.
FECHA 08/03/2013 OT N° 63.102





Buña 211

LÍNEA **FR30**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Espesor de hoja 47 mm.
- Relleno aislante ignifugo en material volcánico.
- Bisagra pomela de 12 cm en chapa 14.
- Pintura antióxido.
- Marco en chapa 18 y hoja 20.
- Opcional marco y hoja en chapa 18.
- Grampas de amure regulable o Durlock.
- Doble contacto embutido.
- Cerradura vaivén/bolita o cerradura doble paleta.
- Barra anti pánico push o touch.
- Tabique 10/12/15 cm.


ACCESORIOS

- Cerradura electrónica.
- Cerradura con cilindro europerfil.
- Cerrojo de seguridad.
- Barral de acero inoxidable.
- Manija simple o doble balancín
- Inserto metálico en puertas con buña.

Medidas	Lisa	Buña	Revestida	Rejilla	Seguridad
80x200	x	x	x	x	x
90x200	x	x	x	x	x
100x200	x	x			
110x200	x	x			
140x200	x				
160x200	x				
180x200	x				
2000x2000	x				
80x220	x	x			
90x220	x	x			
100x220	x	x			
110x220	x	x			


Puerta metálica INTI FR-30

Medidas totales: 1006x2070mm.
Luz de paso a 90º: 870x2000mm.

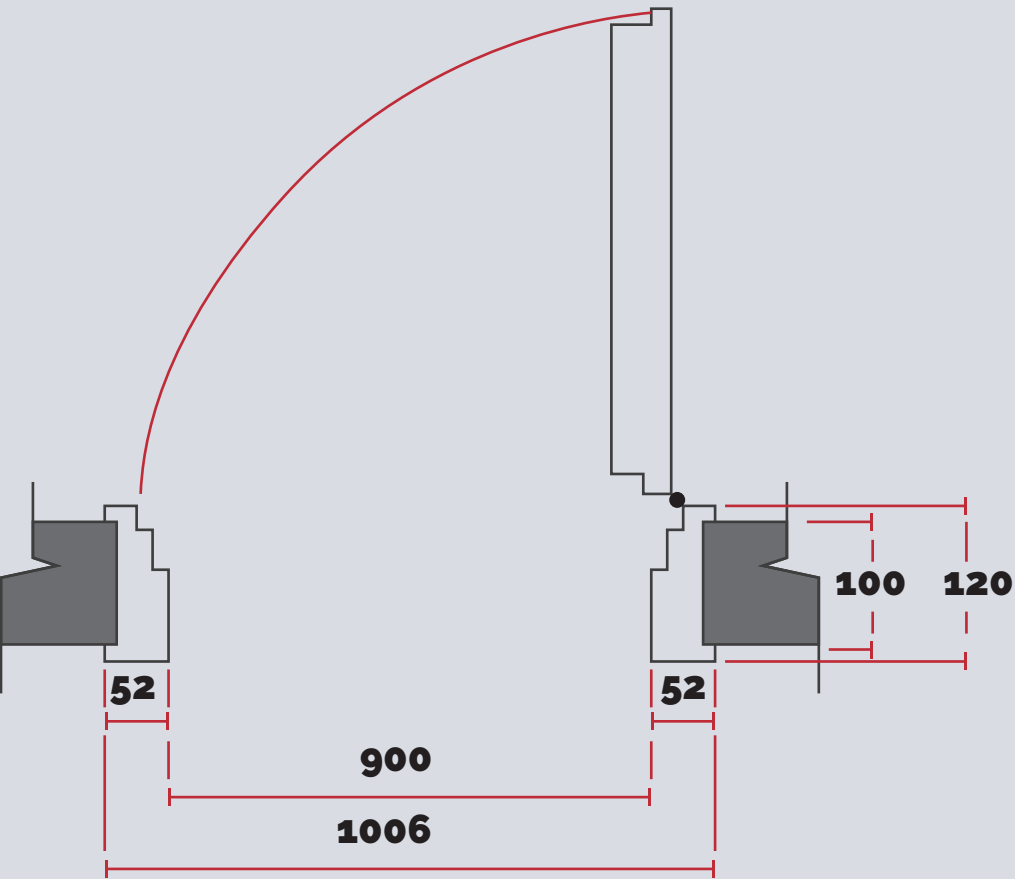

Corte horizontal del marco

Puertas 100% metálicas
*Puertas revestidas tienen su marco específico, consultar en cada caso.

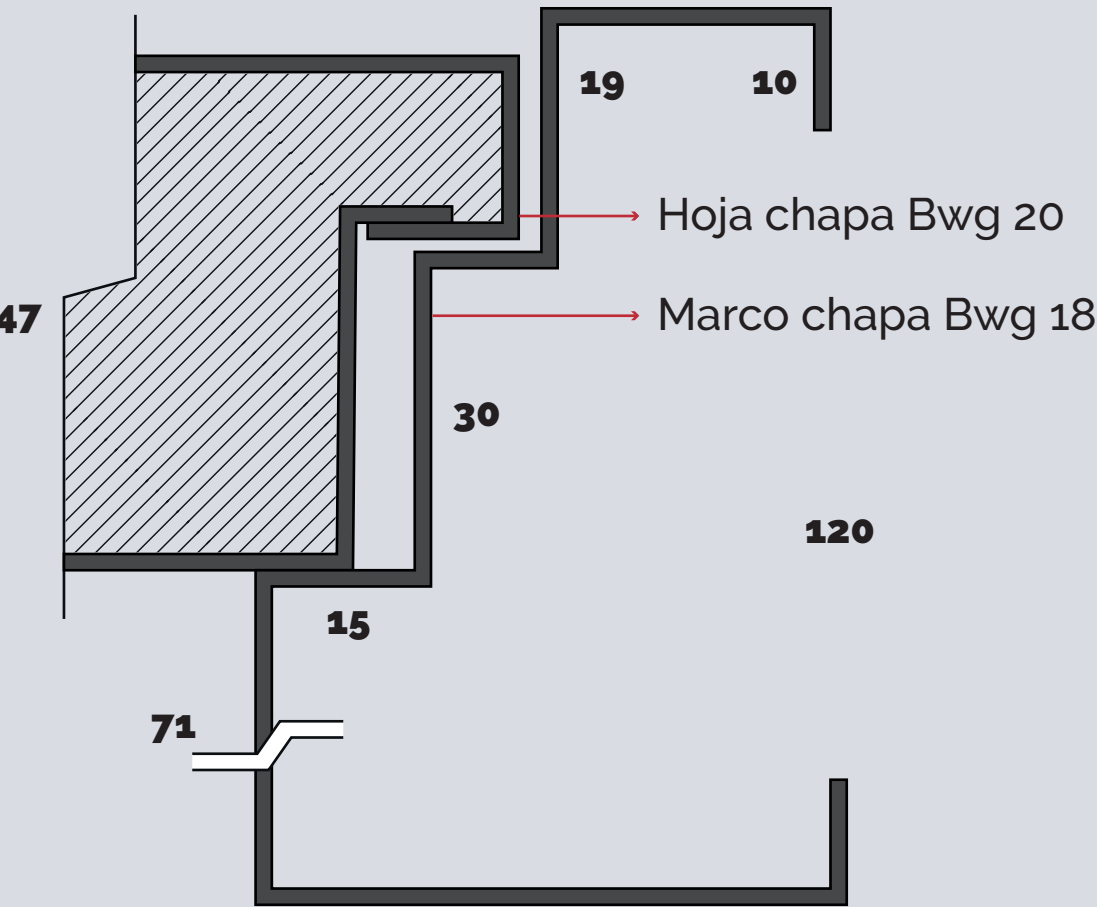



Rev. MDF Buña



Rev. MDF Enchapada/Lisa



Rev. Melamina



Lisa



Barra Antipánico

Rejilla Ventilación
Doble o Simple

Lisa Seguridad



Buña 211



Buña 340



Buña 770



Rev. MDF Buña

LÍNEA **FR60**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  Espesor de hoja 47 mm.
-  Relleno aislante ignífugo en material volcánico.
-  Bisagra pomela de 12 cm en chapa 14.
-  Pintura antióxido.
-  Marco en chapa 18 y hoja 20.
-  Opcional marco y hoja en chapa 18.
-  Grampas de amure regulable o Durlock.
-  Doble contacto embutido.
-  Cerradura vaivén/bolita o cerradura doble paleta.
-  Tabique 10/12/15cm.


ACCESORIOS

- Pomo tirador platil.
- Placa de empuje de acero inoxidable.
- Cierra Puerta hidráulico.
- Cierra puerta hidráulico con retención.
- Barra de acero inoxidable.
- Barra anti pánico push o touch.

Medidas	Lisa	Buña	Revestida	Rejilla	Seguridad
80x200	x	x	x	x	x
90x200	x	x	x	x	x
100x200	x	x			
110x200	x	x			
140x200	x				
160x200	x				
180x200	x				
2000x2000	x				
80x220	x	x			
90x220	x	x			
100x220	x	x			
110x220	x	x			

Puerta metálica INTI FR-60


Medidas totales: 1006x2070mm.
Luz de paso a 90°: 870x2000mm.


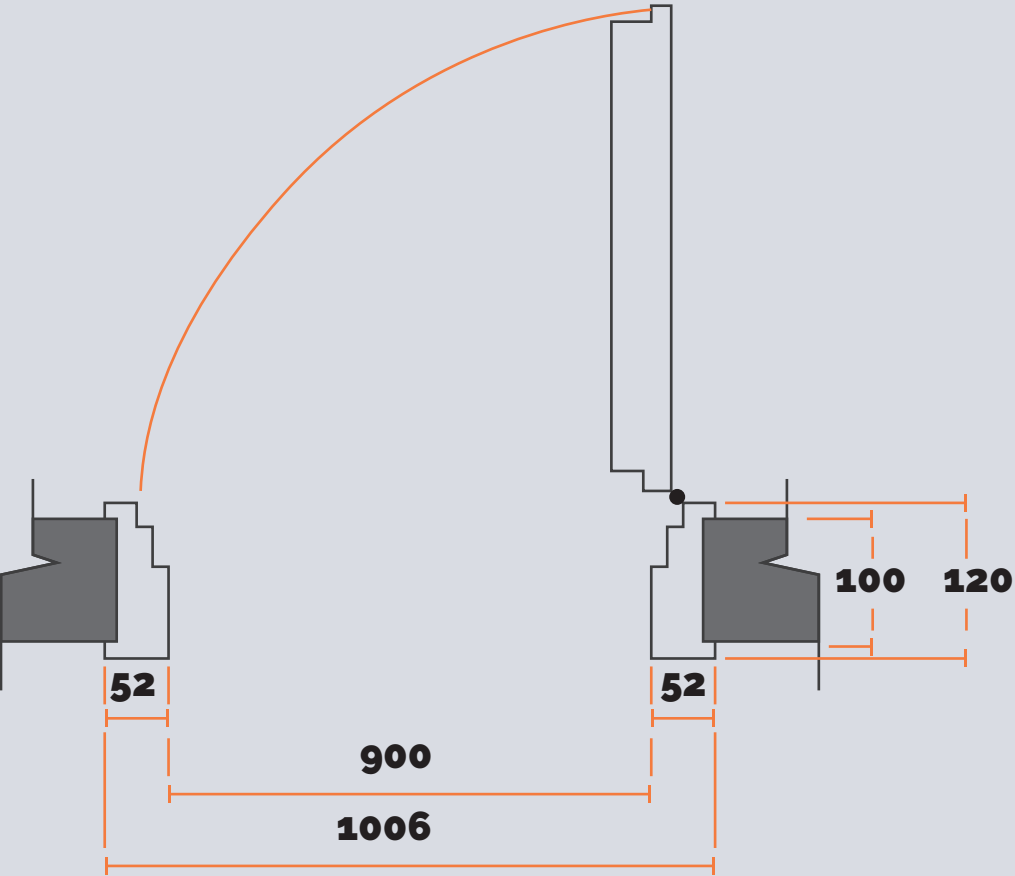


Corte horizontal del marco


Puertas 100% metálicas*

*Puertas revestidas tienen su marco específico, consultar en cada caso.

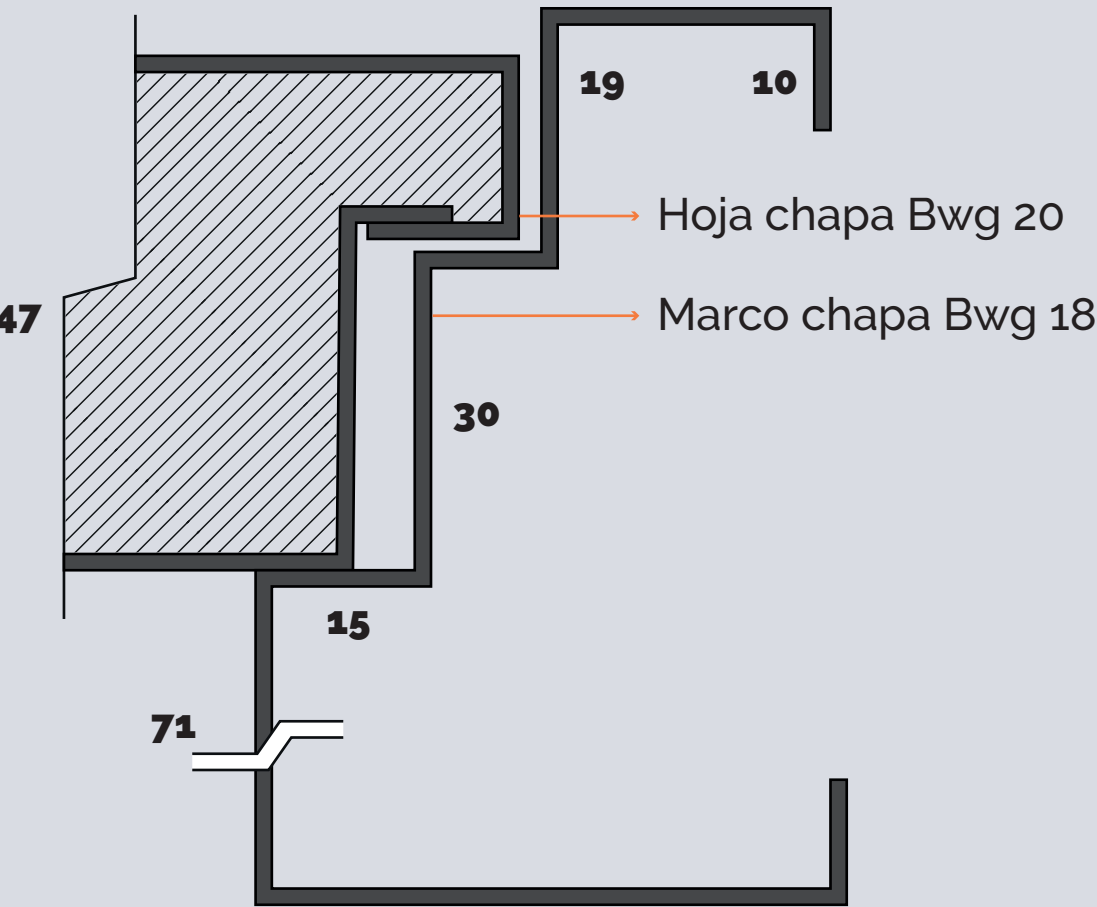

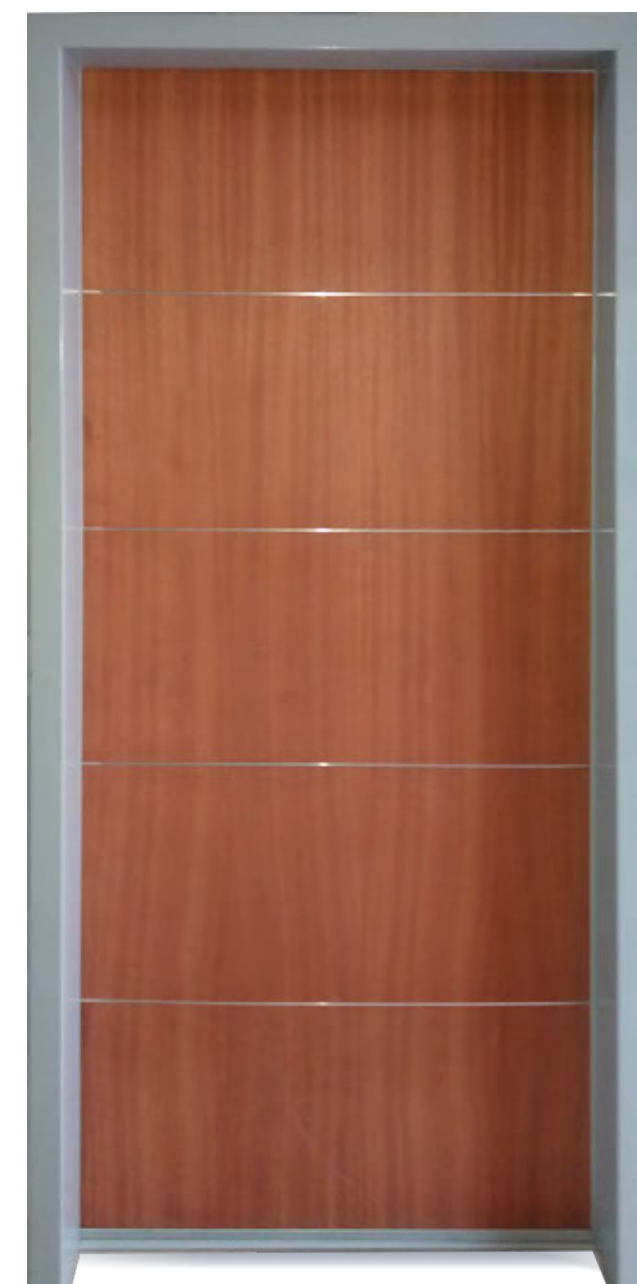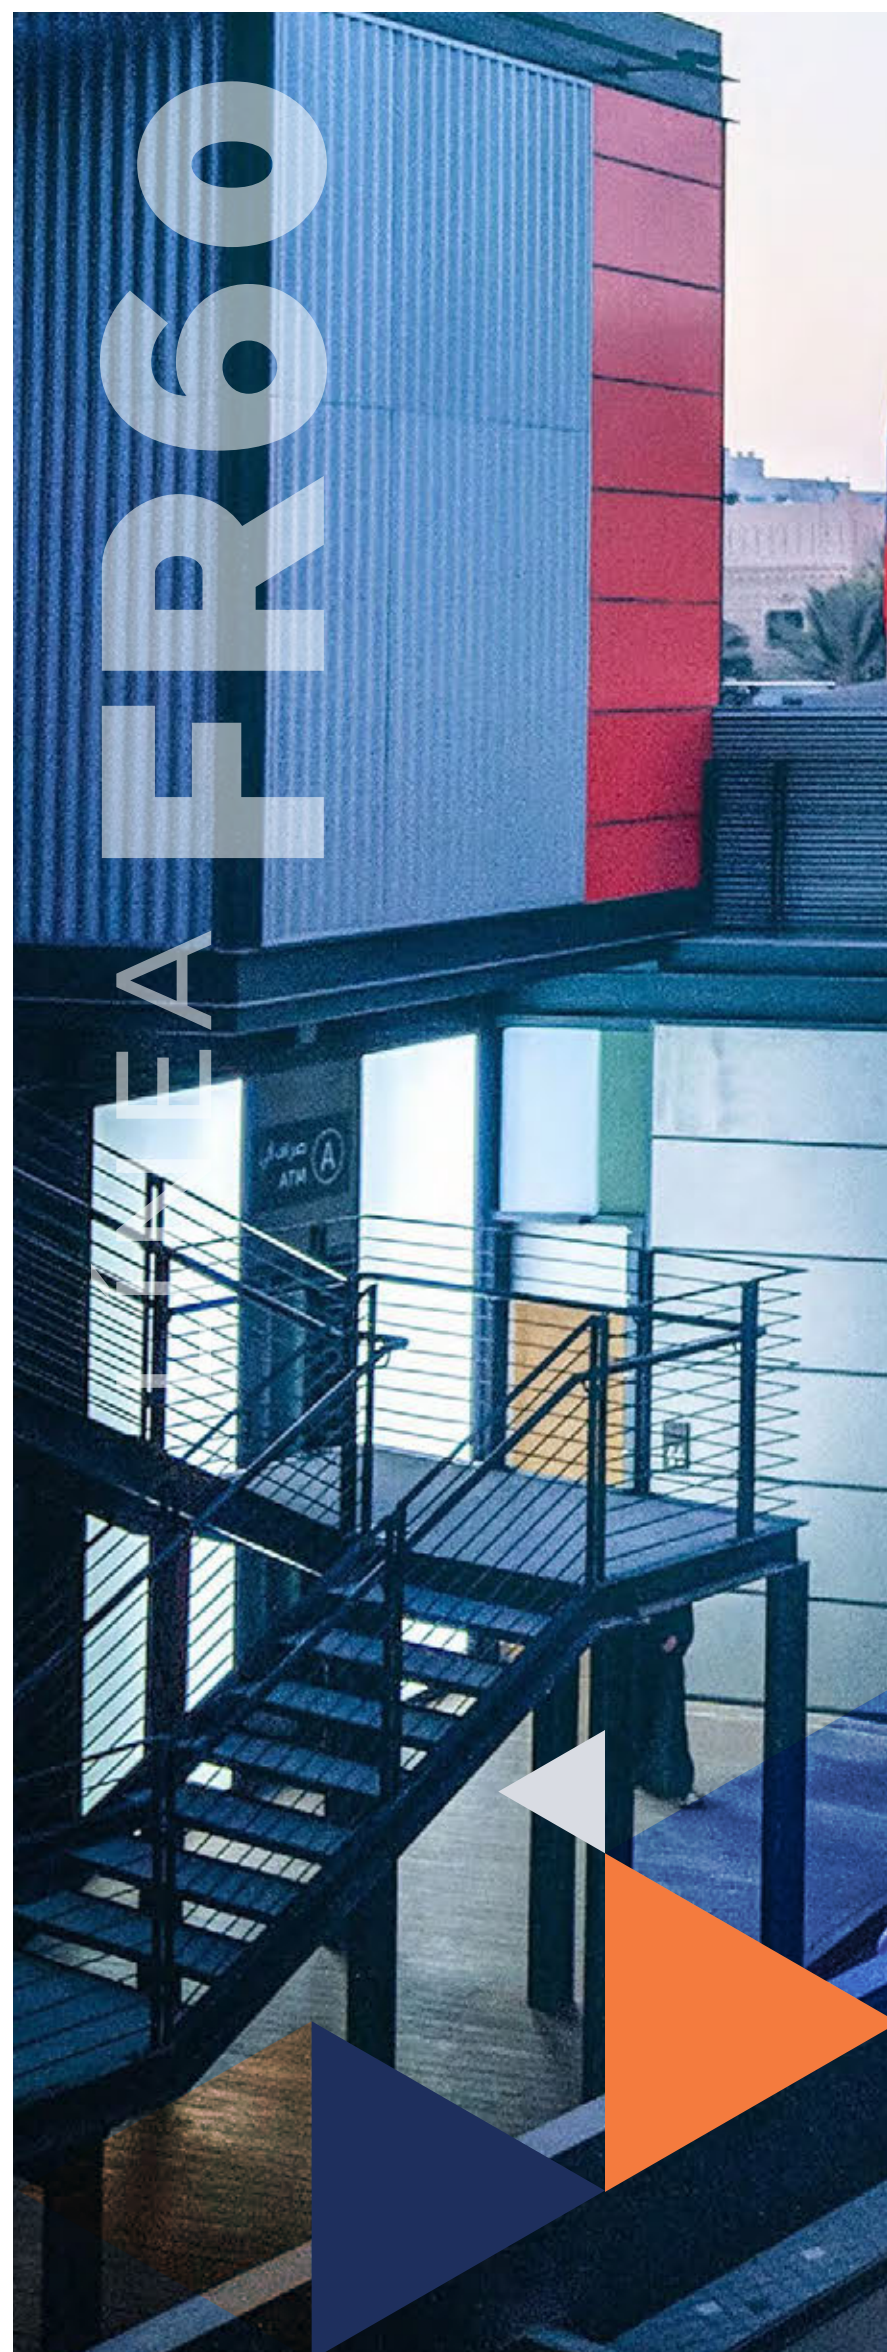


Rev. MDF Buña

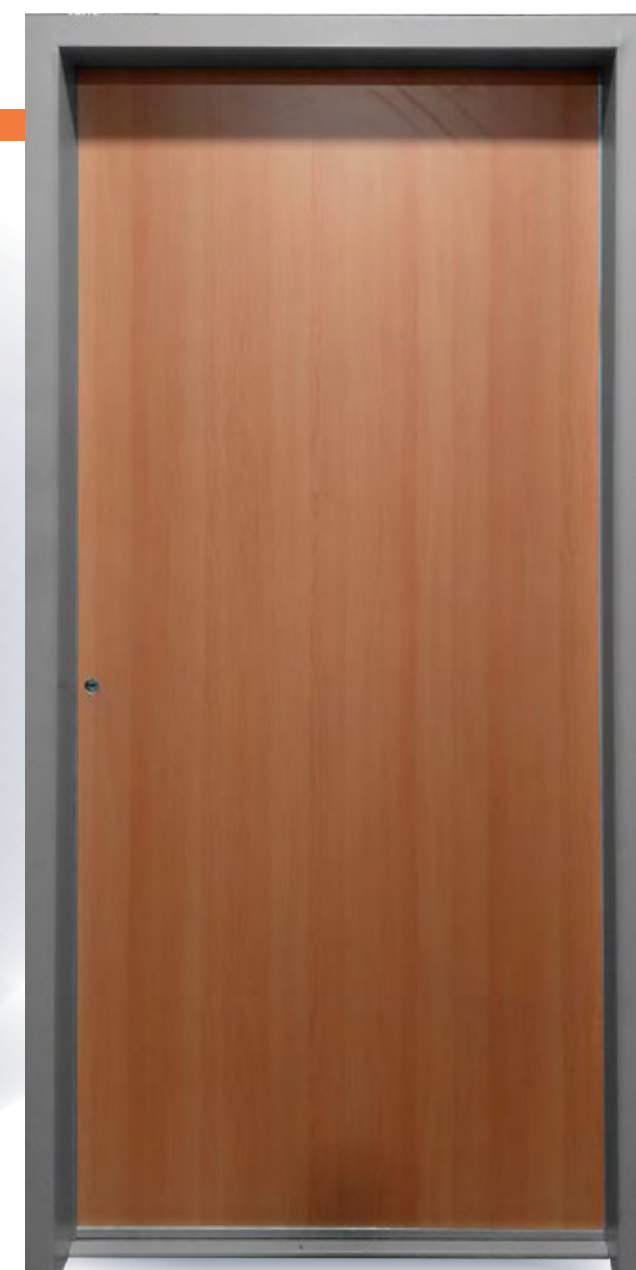

Rev. MDF Enchapada



Rev. Melamina

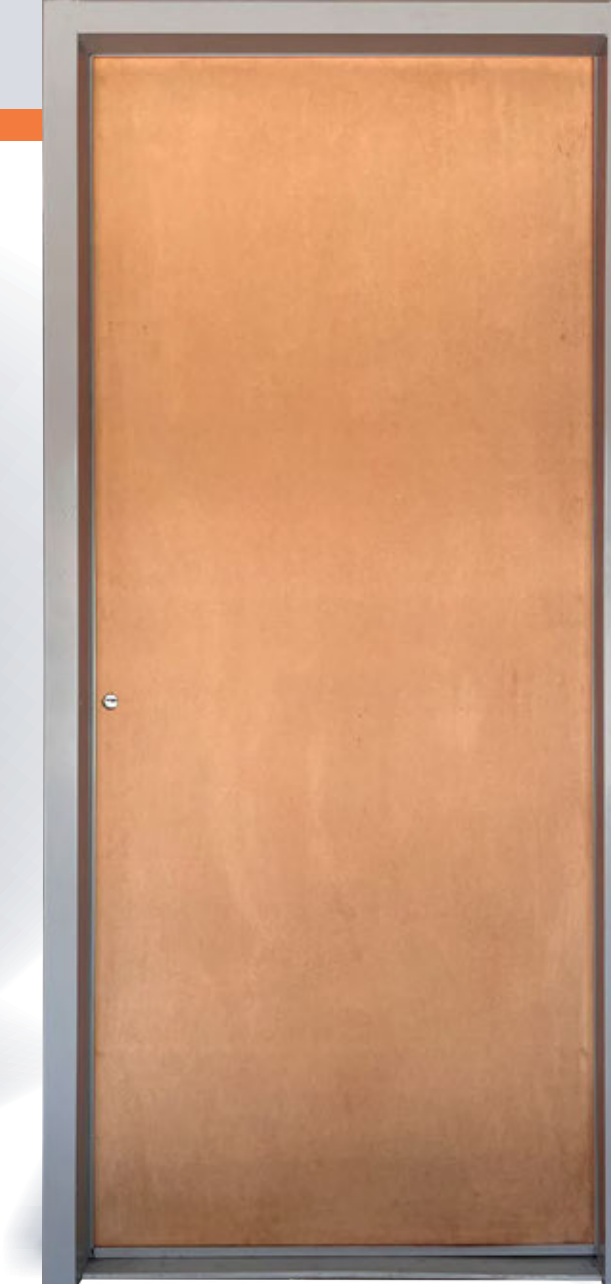

Rev. MDF Lisa



Barra Antipánico



Lisa



Buña 211



Buña 340



Buña 770



Barra Antipánico

Lisa

LÍNEA FR90

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Espesor de hoja 60 mm.
- Relleno aislante ignifugo en material volcánico.
- Bisagra pomela de 12 cm en chapa 14.
- Pintura antióxido.
- Marco en chapa 18 y hoja 20.
- Opcional marco y hoja en chapa 18.
- Grampas de amure regulable o Durlock.
- Doble contacto embutido.
- Cerradura vaivén/bolita o cerradura doble paleta.
- Tabique 10/12/15cm.

ACCESORIOS


- Pomo tirador platil.
- Placa de empuje de acero inoxidable.
- Cierra Puerta hidráulico.
- Cierra puerta hidráulico con retención.
- Barra de acero inoxidable.
- Barra anti pánico push o touch.

Medida	Lisa
80x200	x
90x200	x

Puerta metálica INTI FR-90
Medidas totales: 1006x2070mm.
Luz de paso a 90º: 870x2000mm.

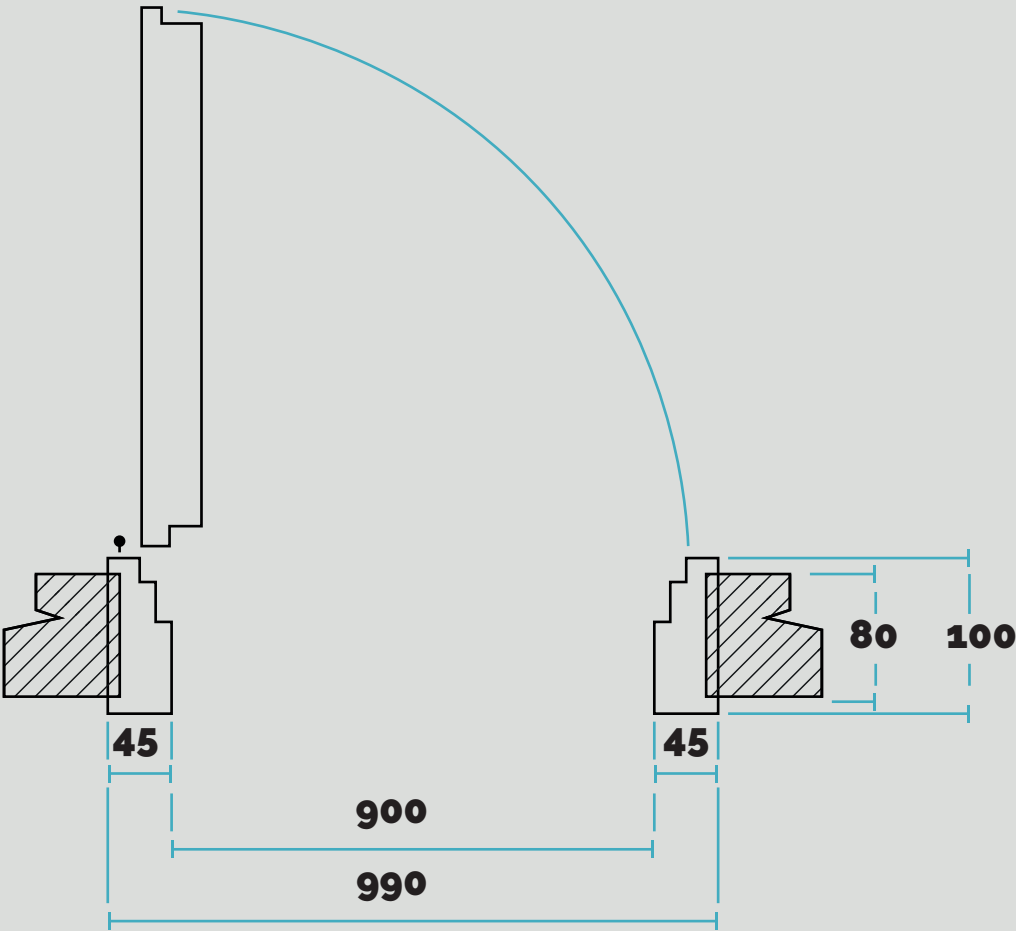

Corte horizontal del marco

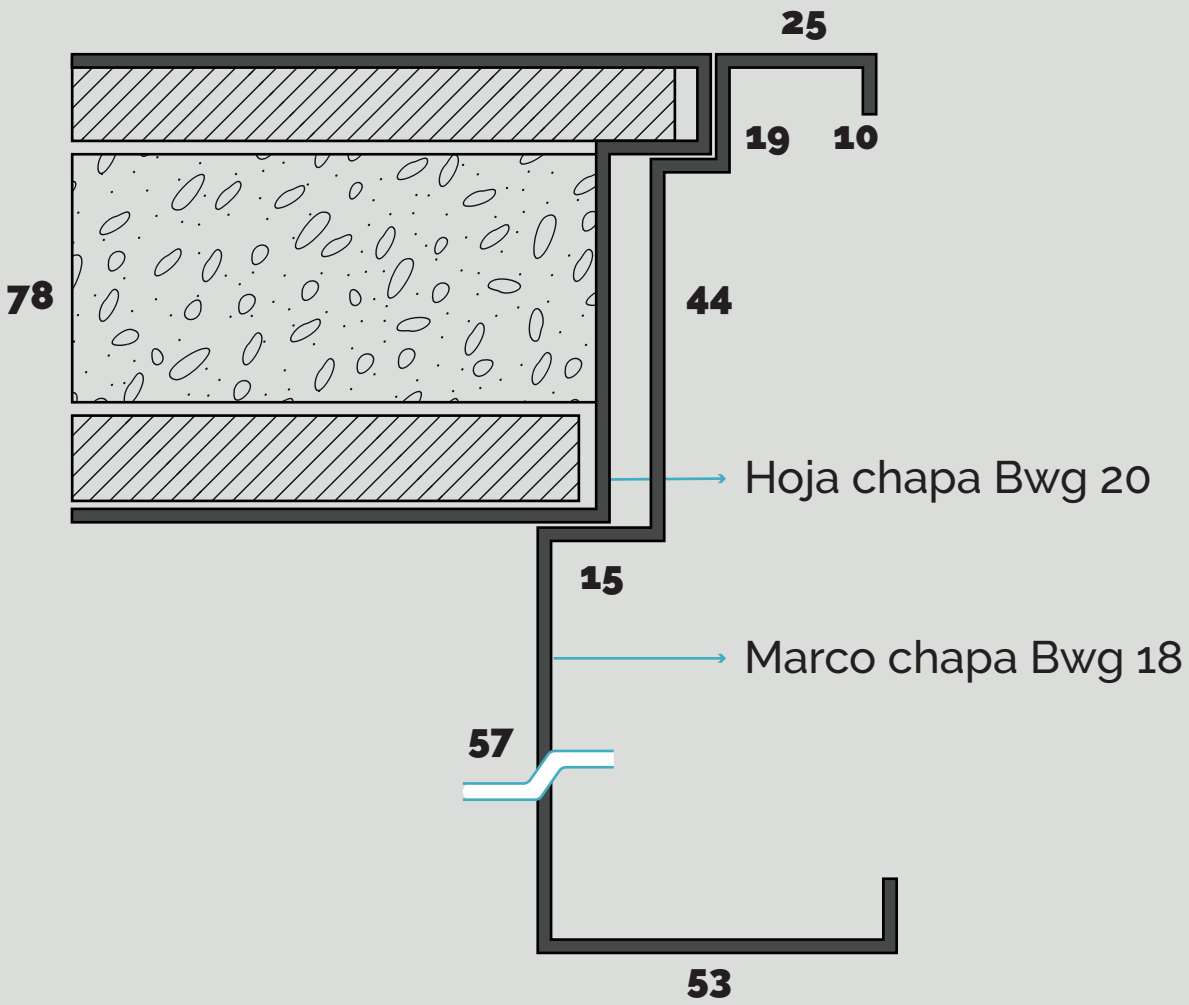

DISEÑOS **A MEDIDA**

PRODUCTOS FABRICADOS A MEDIDA SEGÚN
REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE
NUESTROS CLIENTES.

- Productos en calidad de chapa nº18 o 20.
- Medidas de anchos y alto a pedido.
- Aplique de acero inoxidable para guarda pie/ camilla.
- Paños fijos ciegos, de ventilación o para vidrios.
- Barrales de acero de 40 – 75 o 150 cm.





Buña 770

LÍNEA DOBLE CHAPA ESTÁNDAR & A MEDIDA

Puertas fabricadas en chapa nº18 o 20 con diseños estándar y opción en medidas especiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  Espesor de la hoja 35mm.
-  Relleno Termoformado.
-  Bisagra Pomela.
-  Pintura Antióxido.

ACCESORIOS

- Barral de acero.
- Manija doble/ simple balancín.
- Rejilla de ventilación.
- Aplique de acero inoxidable para guarda pie o camilla.
- Paños fijos ciegos, de ventilacion o para vidrio.
- Postigo de abrir.


Medidas máximas por hoja

Ancho hasta 1500mm, en alto de 2000


Ancho hasta 1250mm, en alto de 3000

Puerta metálica Estándar y a Medida

Medidas totales: 990x2045mm.
Luz de paso a 90º: 865x2000mm.

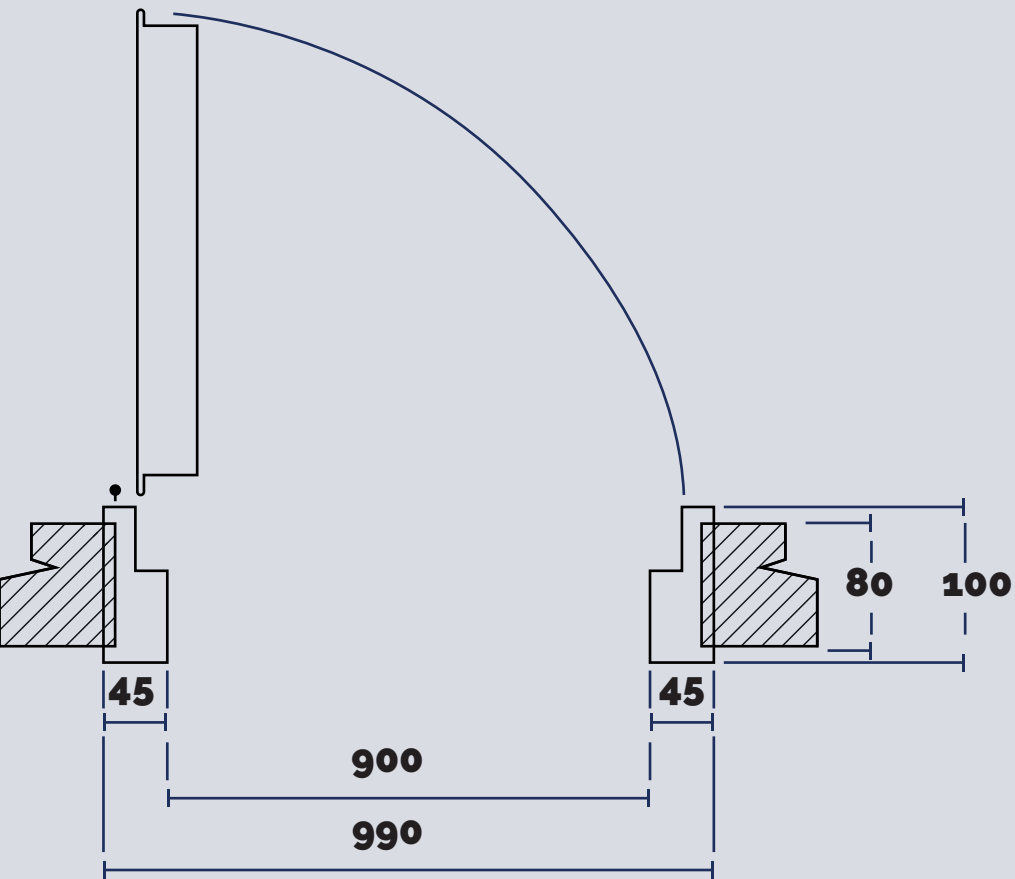

Corte horizontal del marco

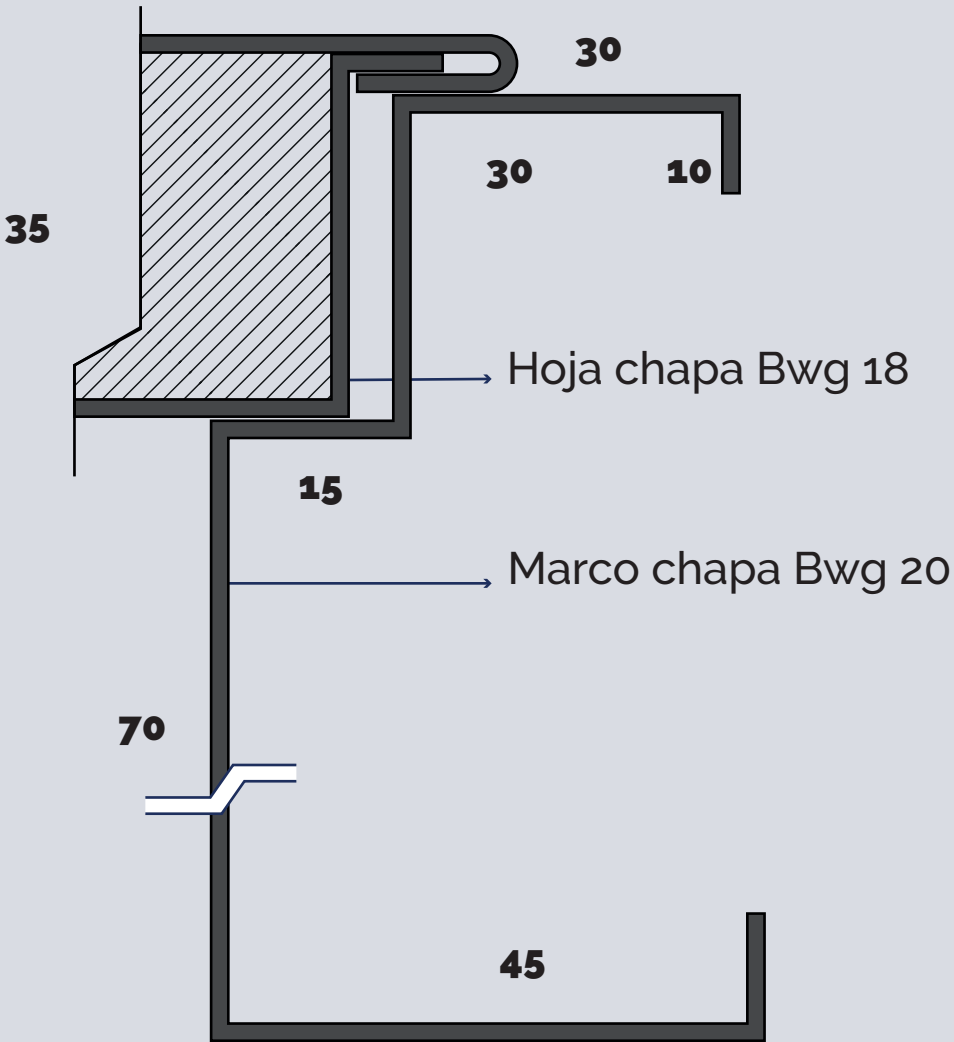



Buña 211



Buña 340



Buña 770



2004



2003



2006



2007



2008



2004V
Simple o Doble



Barra Antipánico

LÍNEA BOMBEROS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Espesor de la hoja 3,5mm.
- Relleno de material volcánico incombustible.
- Bisagra pomela.
- Pintura antióxido.
- Marco y Hoja en chapa nº 20.
- Opción marco y hoja en chapa nº 18.
- Cerradura vaivén/bolita o cerradura doble paleta.
- Tabique 10/12/15cm.

ACCESORIOS


- Barral de acero inoxidable
- Manija simple o doble balancín.
- Barra anti pánico push o touch.
- Cierra puerta hidráulico.

Medida	Lisa		
80x200	x	80x220	x
90x200	x	90x220	x
100x200	x	100x220	x
110x200	x	110x220	x
140x200	x	140x220	x
160x200	x	160x220	x
180x200	x	180x220	x
200x200	x	200x220	x

Puerta metálica Bomberos
Medidas totales: 990x2045mm.
Luz de paso a 90º: 865x2000mm.

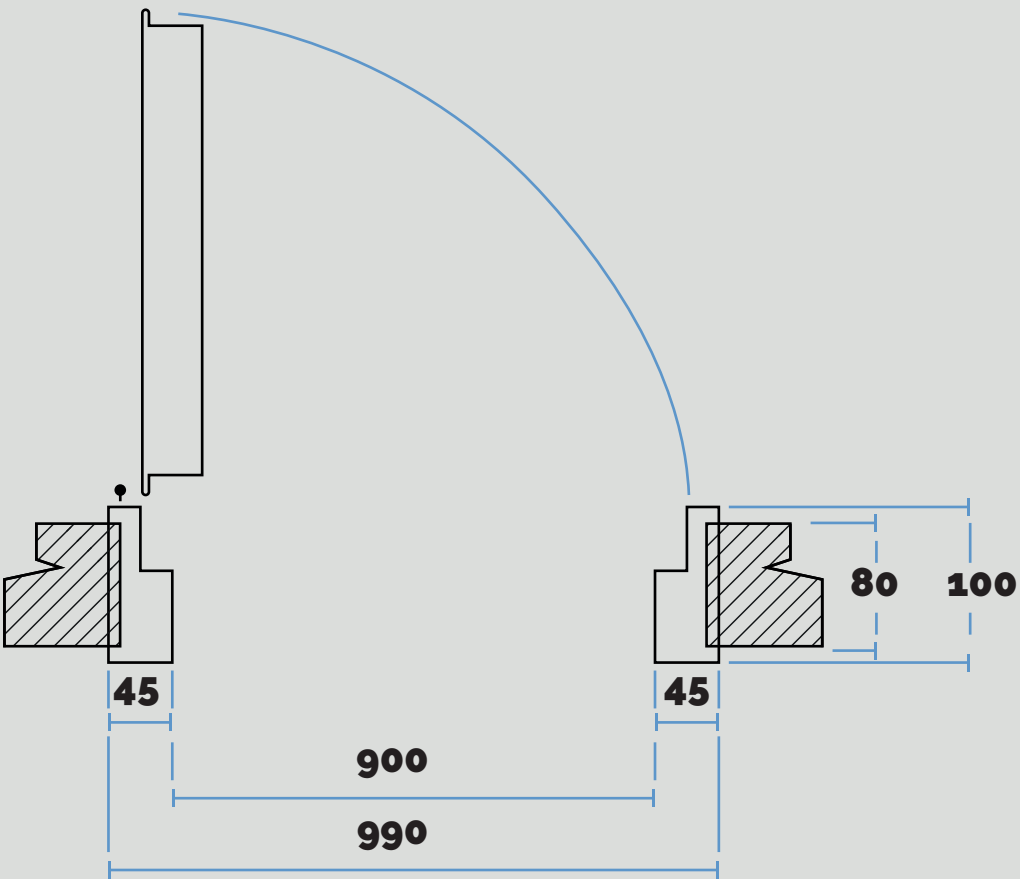

Corte horizontal del marco

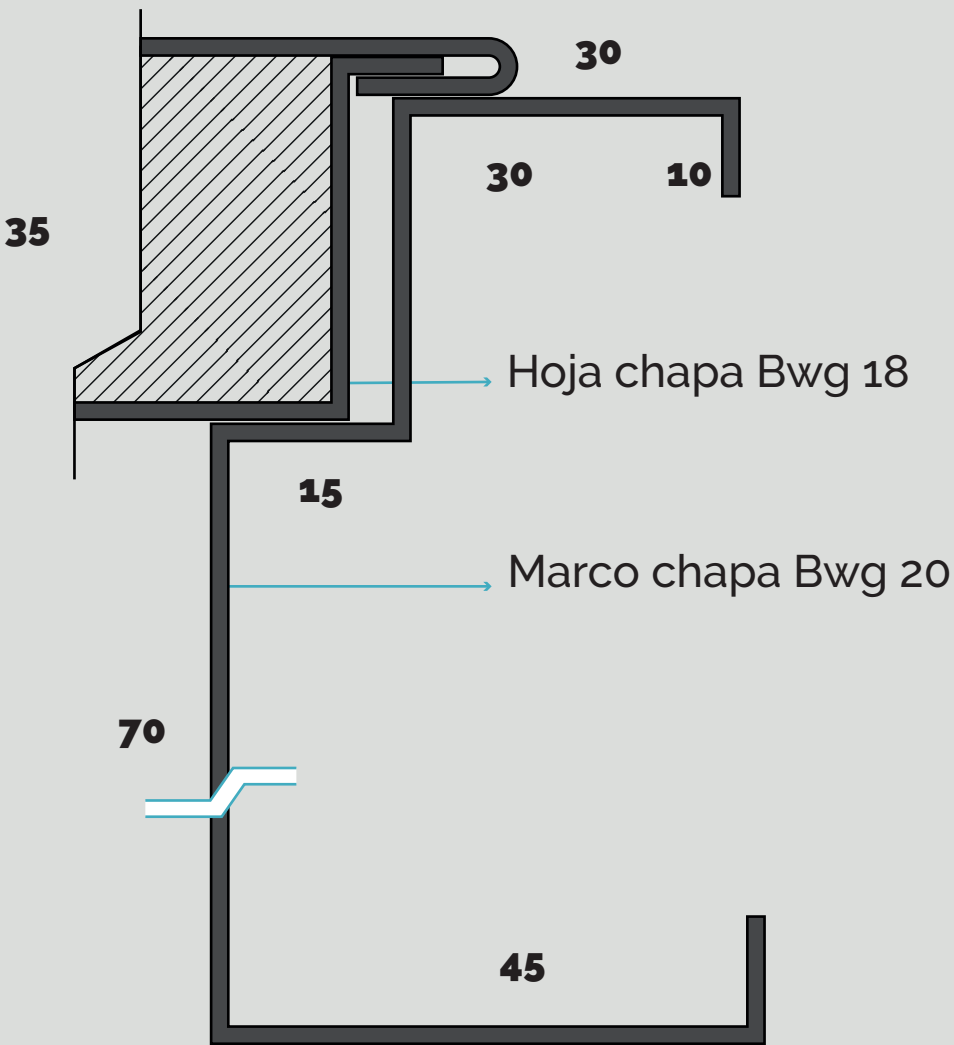




Barra Antipánico



Barra Antipánico Doble Hoja



Lisa

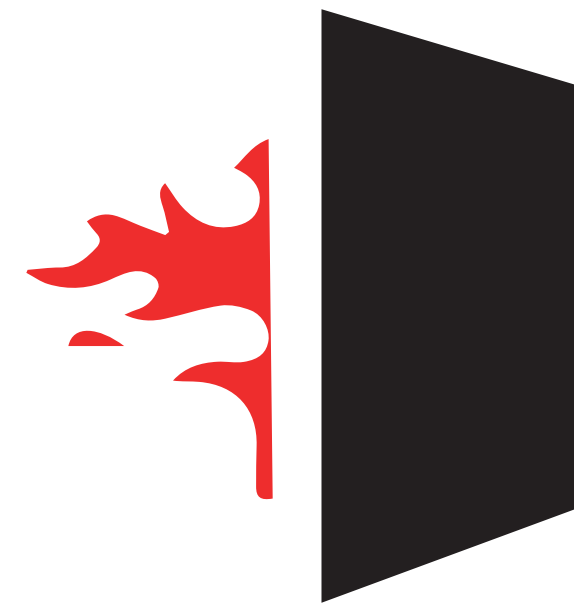

DORWIN
C O R T A F U E G O




Juan Pablo de Lafayette 175, B1765GWC Isidro Casanova,
Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4669.2181 rotativas.

📞 (+54.9) 11.6917.4753

📞 (+54.9) 11.6703.9182

ventas@dorwin.com.ar - info@dorwin.com.ar



🌐 www.dorwin.com.ar

📸 @dorwin_cortafuego

